


Sechskant mit angepresster Scheibe



Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

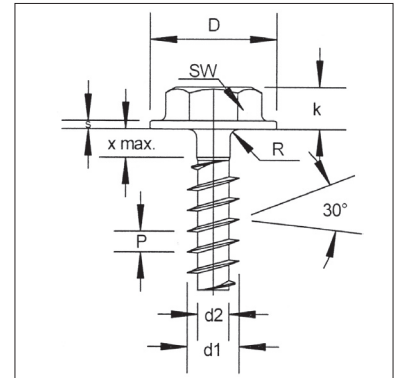

	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Gewindedurchmesser (d1)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Gewindekerndurchmesser (d2)	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8
Steigung (P)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	3,2	3,6
Gewindeauslauf (x max.)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Radius (R)	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0
Schlüsselweite (SW)	5,0	5,5	6,0	7,0	7,5	8,0	10	11	13
Kopfhöhe (k)	2,3	2,7	3,2	3,6	4,15	4,5	5,2	6,2	6,7
Scheibendurchmesser (D)	6,5	7,5	8,7	10,0	11,0	12,0	14,5	15,7	18,0
Scheibenhöhe (s)	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2